

MG MIOFOL®

125AV

Miofol® 125AV is een dampdichte pure aluminium folie voorzien van LPDE coating. De Miofol® 125AV is met een polypropyleen weefsel versterkt waardoor de folie bestand is tegen grote mechanische belastingen, ook tijdens transport van geprefabriceerde elementen. Damp vanuit de ruimte kan door Miofol® 125AV niet in de constructie of isolatie komen.

Toepassing

Miofol® 125AV wordt toegepast als dampdichte folie in vloer-, gevel- en dakconstructies. De folie wordt toegepast aan de warme zijde van de constructie. Door de dampdichte eigenschap is de Miofol® 125AV geschikt voor gebouwen die tot klimaatklasse 4 behoren, zoals sauna's, zwembaden, badkamers, fitnessruimte etc. Miofol® 125AV beschermt de constructie tegen vocht en zorgt voor een optimale luchtdichte isolatie.

Voordelen

- ✓ Dampdicht SD >1500M
- ✓ Hoge treksterkte en rek bij breuk
- ✓ Uitermate geschikt voor zeer vochtige ruimtes
- ✓ Bestand tegen alkalische stoffen
- ✓ Waterdicht

Omschrijving	Breedte	Lengte	Artikelnr.	EAN code	Hoeveelheid	Gewicht
Miofol® 125AV	1,50 m	25 m	3212515026	8714672002706	44 rol / pallet	5 kg
	1,50 m	50 m	3212515020	8714672001310	26 rol / pallet	10 kg



Voor wanden



Voor daken



Voor vloeren



Dampdicht



Onder vloerverwarming




Onder houtachtige vloeren



Onder cementachtige vloeren

Specificaties

Waterdampdoorlatendheid 0,015 g / m² / dag	Temperatuur bestendigheid - 20 / + 80 °C
Gewicht 125 gr / m²	Relatieve vochtweerstand > 1500 m
Nagelscheurweerstand initieel (lengte) 160 N	Waterdichtheid W1
Nagelscheurweerstand initieel (dwars) 200 N	Brandklasse F
Treksterkte initieel (lengte) 245 N / 50 mm	Rek bij breuk (lengte) 14 %
Treksterkte initieel (dwars) 145 N / 50 mm	Rek bij breuk (dwars) 13 %

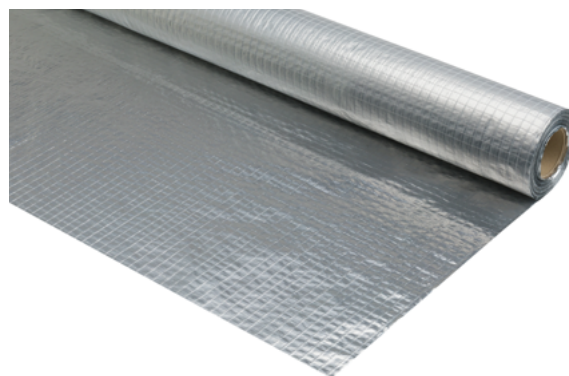

MG MIOFOL®

125AV

Verwerking

Miofol® 125AV aan de warme zijde van de vloer-, gevel- en dakconstructies aanbrengen. Bevestig de folie met behulp van nieten op de achterliggende constructie. Ter plaatse van horizontale en verticale overlappen 100mm aanhouden. Voor een optimale dampremming adviseren wij nieten, naden en overlappen af te plakken met VASTR® Aluminium tape. Doorvoeren en aansluitingen wind- en waterdicht afsluiten met VASTR® Butyl tape of Tyvek® FlexWrap tape. De aluminium zijde dient naar de binnenzijde gericht te zijn.



Gerelateerde producten

Tyvek®

FlexWrap tape



MG VASTR®

Aluminium tape




MG VASTR®

Butyl tape



MG VASTR®

Totaal tape



Omschrijving

Tyvek® FlexWrap tape
 VASTR® Aluminium tape
 VASTR® Butyl tape
 VASTR® Totaal tape (zwart)
 VASTR® Totaal tape (zwart)
 VASTR® Totaal tape (wit)

Breedte

60 mm
 75 mm
 30 mm
 60 mm
 100 mm
 60 mm

Lengte

10 m
 25 m
 20 m
 25 m
 25 m
 25 m

Artikelnr.

8106001000
 8107502502
 8103002000
 8106002502
 8110002501
 8106002501

EAN code

5450208029771
 8714672002638
 8714672005233
 8714672000474
 8714672000481
 8714672999884

Hoeveelheid

3 rol / doos
 16 rol / doos
 8 rol / doos
 10 rol / doos
 6 rol / doos
 10 rol / doos



INSTRUCTIEVIDEO

Nog niet helemaal zeker hoe je de Miofol® 125AV het beste kunt verwerken? Scan de QR-code en bekijk onze instructievideo's.



Al onze producten zijn uitsluitend bedoeld als bouw- of constructiemateriaal. Daarom wordt van de gebruiker van onze producten verwacht dat hij bekend is met de basisprincipes van de bouwfysica, de regionaal geldende bouwnormen en het officiële nationale bouwbesluit. Meuwissen Gerritsen B.V. en/of onze medewerkers zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van (onzorgvuldig of onjuist) gebruik van onze producten.