


# MG VASTR®

## FACADE TAPE

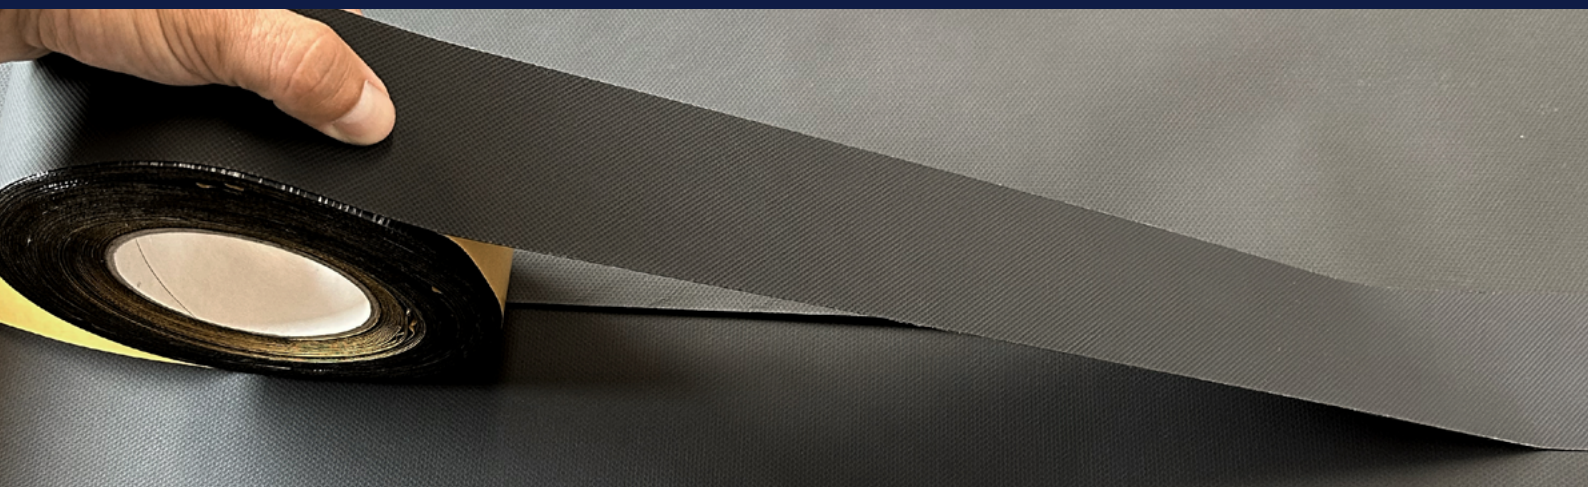

**VASTR® Facade tape is voorzien van een facade membraan toplaag met een dispersielijm op basis van een polyacrylaat en een gesiliconiseerde papieren schutlaag. VASTR® Facade tape heeft een uitstekende weerstand tegen de tijd, water, vocht, de weerslementen en chemische stoffen. VASTR® Facade tape is speciaal ontwikkeld voor UV-Facade membraan.**

### Toepassing

VASTR® Facade tape dient toegepast te worden voor het wind- en waterdicht afsluiten van het UV-bestendig membraan in gevel- of dakconstructies. Zowel het duurzaam repareren van beschadigingen en overlapnaden, als het aansluiten van UV-bestendig membraan op constructies, dient met VASTR® Facade tape verwerkt te worden. VASTR® Facade tape kan direct worden verkleefd op houten of stalen ondergronden.

### Verwerking

VASTR® Facade tape zeer zorgvuldig aanbrengen garandeert een duurzaam en wind- en waterdicht eindresultaat. VASTR® Facade tape moet worden aangebracht op een stof- en vetvrije, droge ondergrond, om een goede hechting te waarborgen. Voor het aanbrengen van VASTR® Facade tape de releaselaag verwijderen en de tape op het midden van de naad en overlap aanbrengen. De tape goed aandrukken en nawrijven zodat luchtballen verdwijnen en er een optimale duurzame hechting ontstaat.

### Omschrijving

VASTR® Facade tape

### Afmeting

60 mm x 25 m

### Hoeveelheid

10 rol / doos

### Artikelnummer

8106002500

### EAN code

8714672999891

### Specificaties

Kleur <b>Zwart</b>	Materiaal <b>Polyester</b>
Opslag <b>Donker, droog, 10 °C tot 20 °C</b>	
Schutlaag <b>Gesiliconiseerd papier</b>	
Lijmlaag <b>Dispersielijm op basis van polyacrylaat</b>	
Temperatuurbestendigheid <b>- 30 °C tot + 90 °C</b>	Verwerkingstemperatuur <b>Vanaf 0°C</b>

