

JACKODUR® filterdoek WA

Het waterafvoerende filterdoek voor omkeerdaken.

Het waterafvoerende JACKODUR® filterdoek WA van robuuste polypropyleen (PP) is speciaal ontwikkeld voor de bouwtechnische vereisten van omkeerdaken. Het voert water af, beschermt tegen verontreinigingen en stabiliseert de daaronder liggende isolatielaag. Karakteristiek voor het JACKODUR® filterdoek WA zijn de hoge dichtheid en de scheurvastheid.

Voordelen:

- Absoluut dampdoorlatend en tegelijkertijd waterafvoerend
- Verbeterd de thermisch isolerende eigenschappen

Bijzonder geschikt:

- Omkeerdaken met grind, begroeiing, berijdbaar
- Bij combinatie van JACKODUR® en JACKODUR® filterdoek WA valt volgens de typegoedkeuring de ΔU -verhoging bij omkeerdaken met grind weg

Omkeerdak met grind




Omkeerdak groen




Technische gegevens JACKODUR® filterdoek WA

Eigenschappen	Data / eenheid	Norm		
Rollengte	m		25	100
Rollbreedte	m		3,0	
Gewicht	g/m ²	EN 964	100	
Rollengewicht	kg		ongeveer 7,5	ongeveer 30
Brandgedrag	Euroklasse	EN 13501-1	E	
S _d -waarde	m	NEN EN ISO 12572	0,04	
Waterdichtheid		NEN EN 20811	dicht tot > 150 cm waterkolom	
Maximale trekkracht	MD (lengte)	NEN EN 12311-1	189 N / 5 cm	
	CMD (dwars)	NEN EN 12311-1	132 N / 5 cm	
Maximale rek	MD (lengte)	NEN EN 12311-1	59%	
	CMD (dwars)	NEN EN 12311-1	66%	
Koudbuiggedrag		NEN EN 13859-1	geen scheuren bij -40 °C	

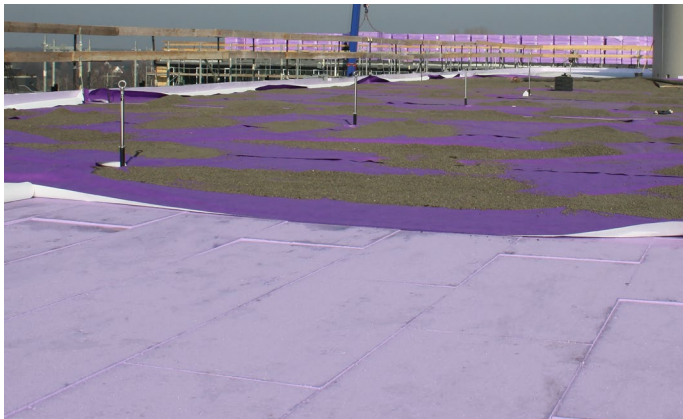

Eigenschappen:

- Waterafvoerend
- Dampdoorlatend
- Robuust
- Scheurvast tot -40 °C
- PP-vlies

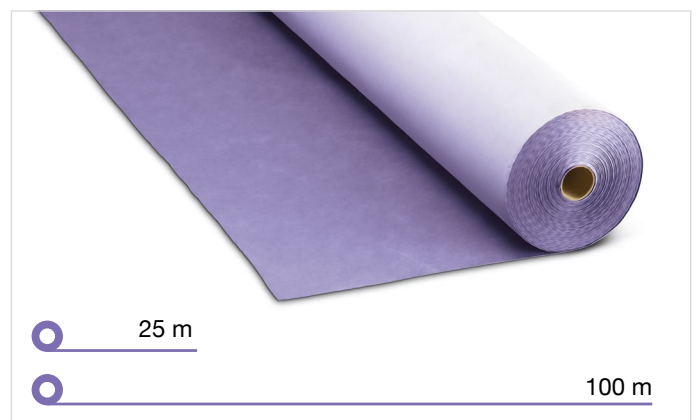

Belangrijke informatie voor uw planning vindt u onder www.jackon-insulation.com