

Miofoam®

GELUIDSABSORPTIE

Miofoam® Geluidsabsorptie is een geluidsabsorberend en thermisch isolerend product gemaakt van deels gerecyclede polyestervezels met brandveilige en hittebestendige eigenschappen. Het is milieuvriendelijk, duurzaam en veelzijdig toepasbaar als uitstekend alternatief voor glaswol, steenwol en PU-schuim. Miofoam® Geluidsabsorptie is verkrijgbaar in een set van 2 vlakke zwarte platen met rechte kanten.

Toepassing

Miofoam® Geluidsabsorptie is toepasbaar in plafonds en wanden. Miofoam® Geluidsabsorptie heeft door haar hoogwaardige technische eigenschappen een veelzijdig toepassingsgebied. Het wordt vanwege haar uitstekende geluidsabsorberende en thermisch isolerende eigenschappen al op brede schaal toegepast in de industrie en de bouw, bijvoorbeeld als alternatief voor glas- en steenwol. Miofoam® Geluidsabsorptie is geschikt voor het verbeteren van de akoestiek in 'harde' ruimten zoals kantoren, klaslokalen, studio's, winkels, vergaderruimten en kinderdagverblijven. Andere toepassingsgebieden zijn: geluidsabsorberende plafonds, ventilatie-units, interieurbouw, voertuigen, machine- en apparatenbouw en de kantoormeubelindustrie. Miofoam® Geluidsabsorptie beschikt over absorptieklasse D.

Voordelen

- ✓ Brandveilig (Brandklasse B-s2,d0)
- ✓ Hypo-allergeen
- ✓ Ecologisch
- ✓ 100% recyclebaar
- ✓ UV-bestendig
- ✓ Vocht- en hittebestendig: -30 °C tot 120 °C
- ✓ Zeer vormstabiel en elastisch
- ✓ Densiteit: ca. 20 kg/m³
- ✓ Bestand tegen veel chemische stoffen, schimmels en ongedierte
- ✓ D20/25 mm: NRC = 0,45; α_w = 0,45 (absorptieklasse D)

Omschrijving

Miofoam® Geluidsabsorptie

Breedte

1,20 m

Lengte

50 cm

Artikelnr.

8612005000

EAN code

8714672999914

Hoeveelheid


72 set / pallet



Geluids
reducerend

Specificaties

Densiteit 20 kg / m³	Dikte 25mm
Absorptieklasse D	Geluidsabsorptie NRC = 0,45; α_w = 0,45
Vochtabsorptie Um 1,02% DIN	Thermische isolatiewaarden λ = 0,040 W/m-K
Temperatuur bestendigheid -30 °C tot + 120 °C	Brandklasse B-s2,d0

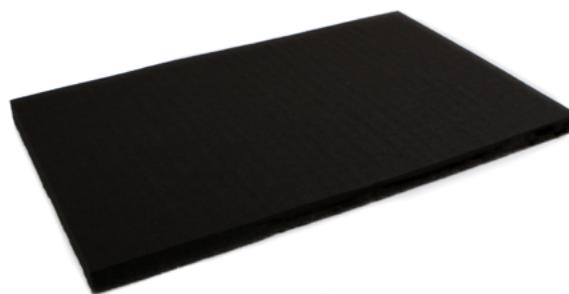

Miofoam®

GELUIDSABSORPTIE

Verwerking

Miofoam® Geluidsabsorptie snijdt u gemakkelijk op maat met een scherp keramisch mes. Miofoam® Geluidsabsorptie wordt met de zachte zijde tegen de ondergrond gemonteerd zodat de stevige zijde de zichtzijde wordt. Gebruik de VASTR® Seal pro op de randen en druk het materiaal stevig aan daar waar de tape bevestigd is.

Gerelateerde producten

MG VASTR®

Seal Pro



MG VASTR®

Dubbelzijdig tape



Omschrijving

VASTR® Seal Pro

VASTR® Dubbelzijdig tape

Breedte

10 mm

25 mm

Lengte

12 m

50 m

Artikelnr.

8101001200

8102505000

EAN code

8714672999945

8714672003604

Hoeveelheid

10 rol / doos

36 rol / doos



Foliewijzer

Wil je weten welke folie je het beste kunt gebruiken voor dak, gevel, wand of vloer? Met de foliewijzer vind je binnen één minuut de juiste folie. Scan de QR code met de camera van je telefoon en ontdek welke folie jij nodig hebt.

Al onze producten zijn uitsluitend bedoeld als bouw- of constructiemateriaal. Daarom wordt van de gebruiker van onze producten verwacht dat hij bekend is met de basisprincipes van de bouwfysica, de regionaal geldende bouwnormen en het officiële nationale bouwbesluit. Meuwissen Gerritsen B.V. en/of onze medewerkers zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van (onzorgvuldig of onjuist) gebruik van onze producten.



MEUWISSEN GERRITSEN

INFO@MG-BOUW.COM

023 - 303 28 08

MG-BOUW.COM