

MG MIOFOL®

100S

Miofol® 100S is een dampremmende 3 laags COEX folie met uitzonderlijke barrière eigenschappen. Omdat de Miofol 100S damp- en waterdicht is kan damp vanuit de ruimte niet in de constructie of isolatie komen. Zo bescherm je je constructie op de lange termijn en voorkom je houtrot en schimmels.

Toepassing

Miofol® 100S wordt toegepast als dampremmende folie in wand- en dakconstructies. De folie wordt toegepast aan de warme zijde (veelal de binnenzijde) van de constructie. Door de constante dampremmende eigenschap is Miofol® 100S geschikt in constructies van gebouwen die tot klimaatklasse 2 en 3 behoren, zoals woningen, kantoren, scholen e.d. Miofol® 100S is opgebouwd uit drie lagen en hierdoor bestand tegen grote mechanische belasting, ook tijdens transport van geprefabriceerde elementen.

Voordelen

- ✓ Waterdicht
- ✓ Bestaat uit 3 lagen
- ✓ Uitzonderlijke barrière eigenschappen
- ✓ Luchtdicht
- ✓ Verwerking sneller dan gevouwen folie

Omschrijving	Breedte	Lengte	Artikelnr.	EAN code	Hoeveelheid	Gewicht
Miofol® 100S	1,50 m	50 m	6110015010	8714672000054	30 rol / pallet	8 kg



Voor wanden



Voor daken



Voor vloeren



Dampremmend



Waterdicht



Maximaal 6 maanden UV bestendig

Specificaties

Open verwerkingstijd 6 maanden	Temperatuur bestendigheid - 20 / + 80 °C
Gewicht 100 gr / m²	Relatieve vochtweerstand 100 m
Nagelscheurweerstand initieel (lengte) 90 N	Waterdichtheid W1
Nagelscheurweerstand initieel (dwars) 80 N	Brandklasse E
Treksterkte initieel (lengte) 180 N / 50 mm	Rek bij breuk (lengte) 700 %
Treksterkte initieel (dwars) 160 N / 50 mm	Rek bij breuk (dwars) 800 %




MG MIOFOL®

100S

Verwerking

Miofol® 100S aan de warme zijde (veelal de binnenzijde) van de dak- en wandconstructie aanbrengen. Bevestig de folie met behulp van RVS nieten of VASTR® dubbelzijdig tape op de achterliggende constructie. Het logo dient leesbaar vanaf de binnenzijde te zijn. Ter plaatse van horizontale en verticale overlappen 100mm aanhouden. Voor een optimale dampremming adviseren wij de nieten, naden en overlappen af te plakken met VASTR® Folie tape basic. Doorvoeren, aansluitingen en sparingen luchtdicht af te werken met behulp van ons VASTR® assortiment en Tyvek® FlexWrap tape.

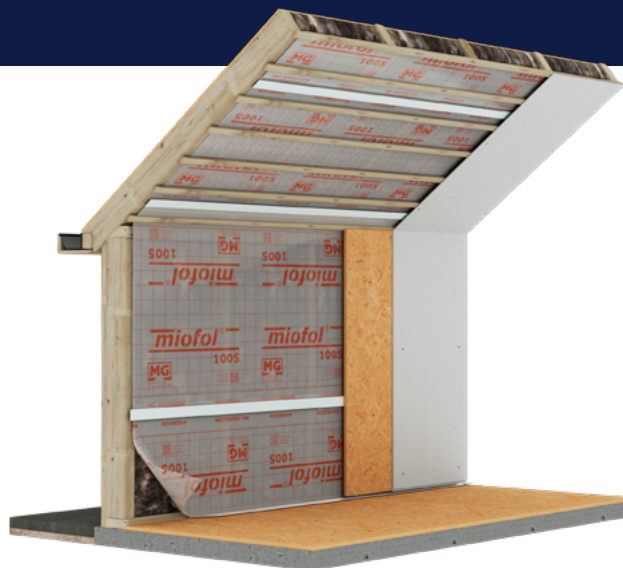

Gerelateerde producten

Tyvek®

FlexWrap tape



MG VASTR®

Folie tape basic




MG VASTR®

Butyl tape



MG VASTR®

Totaal tape



Omschrijving

Tyvek® FlexWrap tape
 VASTR® Folie tape basic
 VASTR® Butyl tape
 VASTR® Totaal tape (zwart)
 VASTR® Totaal tape (zwart)
 VASTR® Totaal tape (wit)

Breedte

60 mm
 75 mm
 30 mm
 60 mm
 100 mm
 60 mm

Lengte

10 m
 25 m
 20 m
 25 m
 25 m
 25 m

Artikelnr.

8106001000
 8107502501
 8103002000
 8106002502
 8110002501
 8106002501

EAN code

5450208029771
 8714672002621
 8714672005233
 8714672000474
 8714672000481
 8714672999884

Hoeveelheid

3 rol / doos
 20 rol / doos
 8 rol / doos
 10 rol / doos
 6 rol / doos
 10 rol / doos



INSTRUCTIEVIDEO

Nog niet helemaal zeker hoe je de Miofol® 100S het beste kunt verwerken? Scan de QR-code en bekijk onze instructievideo's.



Al onze producten zijn uitsluitend bedoeld als bouw- of constructiemateriaal. Daarom wordt van de gebruiker van onze producten verwacht dat hij bekend is met de basisprincipes van de bouwfysica, de regionaal geldende bouwnormen en het officiële nationale bouwbesluit. Meuwissen Gerritsen B.V. en/of onze medewerkers zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van (onzorgvuldig of onjuist) gebruik van onze producten.