

MG MIOFOL®

125G

Miofol® 125G is een gewapende technische gevelfolie. Door de sterke UV gestabiliseerde wapening behoudt Miofol® 125G de sterkte voor een extreem lange periode. De microperforatie en de densiteit van de perforatie zorgen voor de hoogst haalbare waterkering in zijn soort met behoud van zijn grote mate van dampdoorlatendheid.

Toepassing

Miofol® 125G wordt als waterkerende dampdoorlatende laag aan de buitenzijde in gevels toegepast. Door de unieke microperforatie kan het (bouw)vocht, in de vorm van damp, naar buiten afgevoerd worden. Tevens wordt de Miofol® 125G als tijdelijke beglazingsfolie toegepast voor het wind- en waterdicht zetten van gevelopeningen tijdens de bouw.

Voordelen

- ✓ Waterkerend
- ✓ Dampdoorlatend
- ✓ Extreem hoge trek- en scheurweerstand
- ✓ KOMO gecertificeerd
- ✓ Chemisch resistent
- ✓ Licht doorlatend
- ✓ Unieke microperforatie
- ✓ Lange werking door virgin samenstelling voorzien van UV additieven

Omschrijving	Breedte	Lengte	Artikelnr.	EAN code	Hoeveelheid	Gewicht
Miofol® 125G	1,50 m	25 m	6212415026	8714672002645	44 rol / pallet	5 kg
	1,50 m	50 m	6212415001	8714672000917	22 rol / pallet	10 kg
	2,00 m	50 m	6212420000	8714672000061	22 rol / pallet	13 kg
	2,60 m	50 m	6212426000	8714672000078	22 rol / pallet	17 kg



Voor gevels



Waterkerend



Dampdoorlatend




Bestendig tot 80°



Maximaal 6 maanden UV bestendig

Specificaties

Open verwerkingstijd 6 maanden	Temperatuur bestendigheid -40°C / 80°C
Gewicht 125 gr / m²	Relatieve vochtweerstand 0,28 m
Nagelscheurweerstand initieel (lengte) 320 N	Waterdichtheid W2
Nagelscheurweerstand initieel (dwars) 300 N	Brandklasse F
Treksterkte initieel (lengte) 305 N / 50 mm	Rek bij breuk (lengte) 13 %
Treksterkte initieel (dwars) 310 N / 50 mm	Rek bij breuk (dwars) 16 %
Waterdampdoorlatendheid 86 gr / m² / dag	

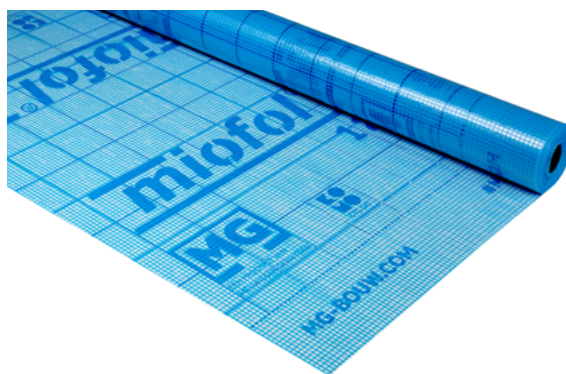


MG MIOFOL®

125G

Verwerking

Miofol® 125G is micro geperforeerd en dient daardoor vrij van harde ondergronden verwerkt te worden. In gevels met een zachte ondergrond, bijvoorbeeld minerale wol, mag de Miofol® 125G rechtstreeks op de zachte ondergrond aangebracht worden. Miofol® 125G dient dakpansgewijs aangebracht te worden. Bij overlappen minimaal 150mm en maximaal 200mm aanhouden. De folie met behulp van nieten of knellaten op de constructie aanbrengen. Miofol® 125G altijd leesbaar vanaf de buitenzijde aanbrengen. Nieten, naden en overlappen afplakken met VASTR® Folie tape basic. Doorvoeren en aansluitingen wind- en waterdicht afsluiten met VASTR® Butyl tape of Tyvek® FlexWrap tape. Voor optimale waterkering en levensduur dient er VASTR® Butyl tape onder de tengel aangebracht te worden.

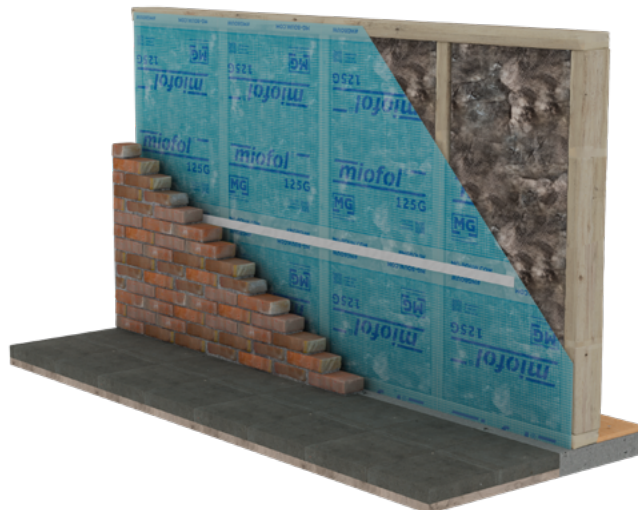

Gerelateerde producten

Tyvek®

FlexWrap tape



MG VASTR®

Folie tape basic




MG VASTR®

Butyl tape



MG VASTR®

Totaal tape



Omschrijving

Tyvek® FlexWrap tape
 VASTR® Folie tape basic
 VASTR® Butyl tape
 VASTR® Totaal tape (zwart)
 VASTR® Totaal tape (zwart)
 VASTR® Totaal tape (wit)

Breedte

60 mm
 75 mm
 30 mm
 60 mm
 100 mm
 60 mm

Lengte

10 m
 25 m
 20 m
 25 m
 25 m
 25 m

Artikelnr.

8106001000
 8107502501
 8103002000
 8106002502
 8110002501
 8106002501

EAN code

5450208029771
 8714672002621
 8714672005233
 8714672000474
 8714672000481
 8714672999884

Hoeveelheid

3 rol / doos
 20 rol / doos
 8 rol / doos
 10 rol / doos
 6 rol / doos
 10 rol / doos



INSTRUCTIEVIDEO

Nog niet helemaal zeker hoe je de Miofol® 125G het beste kunt verwerken? Scan de QR-code en bekijk onze instructievideo's.



Al onze producten zijn uitsluitend bedoeld als bouw- of constructiemateriaal. Daarom wordt van de gebruiker van onze producten verwacht dat hij bekend is met de basisprincipes van de bouwfysica, de regionaal geldende bouwnormen en het officiële nationale bouwbesluit. Meuwissen Gerritsen B.V. en/of onze medewerkers zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van (onzorgvuldig of onjuist) gebruik van onze producten.



MEUWISSEN GERRITSEN

INFO@MG-BOUW.COM

023 - 303 28 08

MG-BOUW.COM