


# Tyvek® FACADE TAPE

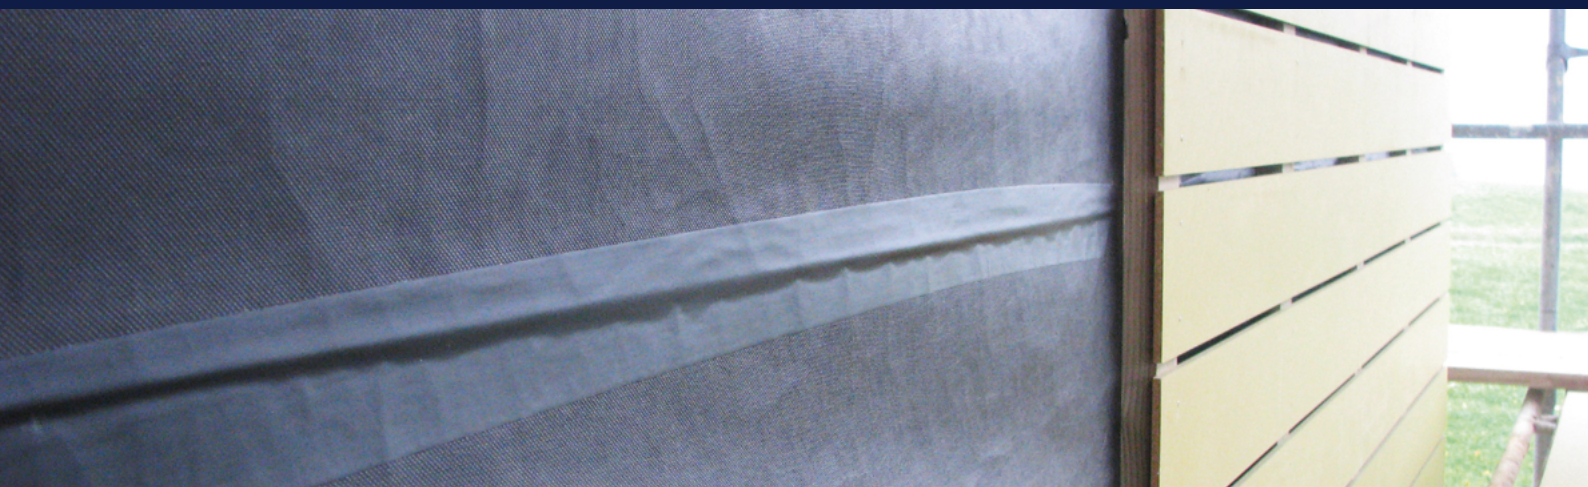

**Tyvek® Facade tape is voorzien van een gemodificeerd acrylkleefmiddel op waterbasis en een gesiliconiseerde papieren releaselaag. Tyvek® Facade tape heeft een uitstekende weerstand tegen de tijd, water, vocht, de weerelementen en chemische stoffen. Tyvek® Facade tape is speciaal ontwikkeld voor het Tyvek® UV Facade membraan.**

## Toepassing

Tyvek® Facade tape dient toegepast te worden voor het wind- en waterdicht sluiten van het UV-bestendige membraan Tyvek® UV Facade in gevel- of dakconstructies. Zowel het duurzaam repareren van beschadigingen, het wind- en waterdicht afsluiten van overlapanen, als het aansluiten van Tyvek® UV Facade op constructies dient met Tyvek® Facade tape verwerkt te worden. Tyvek® Facade tape kan direct worden verkleefd op houten of stalen ondergronden.

## Verwerking

Tyvek® Facade tape moet worden aangebracht op een stof- en vetvrije, droge ondergrond, om een goede hechting te waarborgen. Voor het aanbrengen van Tyvek® Facade tape de releaselaag verwijderen en de tape op het midden van de naad / overlap aanbrengen. De tape goed aandrukken en nawrijven zodat luchtballen verdwijnen en er een optimale duurzame hechting ontstaat.

## Omschrijving

Tyvek® Facade tape

## Afmeting

75 mm x 25 m

## Hoeveelheid

8 rol / doos

## Artikelnr.

8107502503

## EAN code

5450208029924

## Specificaties

Kleur <b>Zwart</b>	Kleefkracht op staal <b>24 N / 25 mm</b>
Materiaal <b>PP</b>	
Lijmlaag <b>Gemodificeerd acrylaat</b>	Schutlaag <b>Gesiliconiseerd papier</b>
Temperatuurbestendigheid <b>- 40°C tot + 100 °C</b>	Verwerkingstemperatuur <b>Vanaf 0 °C</b>
Opslag <b>Donker, droog, 10°C tot 30°C</b>	

