


## WALLTEC BLACK

Vormvaste minerale wolplaat éénzijdig bekleed met zwart weerbestendig glasvlies



### Geventileerde gevels en spouwmuren

- ✓ Uiterst performante isolatie
- ✓ Gemakkelijk en snel te plaatsen
- ✓ Plaatsing in 2 lagen mogelijk
- ✓ Waterafstotend en brandveilig
- ✓ Goede aansluiting tegen de draagmuur en van de platen onderling
- ✓ Akoestische isolatie

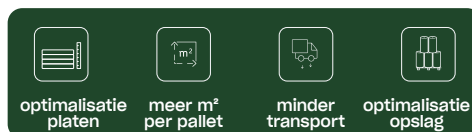

### R-WAARDE EN VERPAKKING

	R-waarde m² K/W	Dikte mm	Lengte mm	Breedte mm	Platen/ pak	m²/ pak	Pakken/ pallet	m²/ pallet	Log.	Artikel nummer
<b>nieuw</b>	1,25	40	1.350	600	15	12,15	16	194,40	D	2144922
<b>nieuw</b>	1,55	50	1.350	600	11	8,91	20	178,20	D	2145010
	1,85	60	1.350	600	9	7,29	20	145,80	D	2143710
	2,50	80	1.350	600	7	5,67	20	113,40	D	2143721
	3,10	100	1.350	600	5	4,05	20	81,00	S	2143723
	3,75	120	1.350	600	6	4,86	16	77,76	S	2145000
<b>nieuw</b>	4,05	130	1.350	600	5	4,05	16	64,80	S	2145011
	4,35	140	1.350	600	5	4,05	16	64,80	S	2143724
	4,65	150	1.350	600	4	3,24	16	51,84	S	2136983
	5,00	160	1.350	600	4	3,24	16	51,84	S	2143725
	5,60	180	1.350	600	3	2,43	20	48,60	D	2143712
	6,25	200	1.350	600	3	2,43	16	38,88	D	2141838
	6,85	220	1.350	600	3	2,43	16	38,88	D	2143713
<b>nieuw</b>	7,50	240	1.350	600	3	2,43	16	38,88	D	2144582

S=stock (voorraad product) · D=leveringstermijn op aanvraag

### TECHNISCHE INFO

#### Verplichte productkenmerken

- Warmtegeleidingscoëfficiënt ( $\lambda_D$ ) 0,032 W/m.K
- Brandklasse (EUROKLASSE) A1
- Diktetolerantie T3

#### Specifieke productkenmerken

- Waterdampdoorlatendheid 1 MU
- Wateropname bij kortstondige onderdompeling (WS) < 1,0 kg/m²
- Wateropname bij langdurige onderdompeling (WL) < 3,0 kg/m²
- Akoestische kenmerken (luchtstromingsweerstand AFR)  $\geq 10$  kPa.s/m²

#### Andere kenmerken

- Volumieke massa in (kg/m³) 30 < p < 35