


# WALLTEC REFLEX

Robuuste minerale wolplaat, éénzijdig bekleed met een micro-geperforeerde dampopen en waterafstotende aluminiumfolie

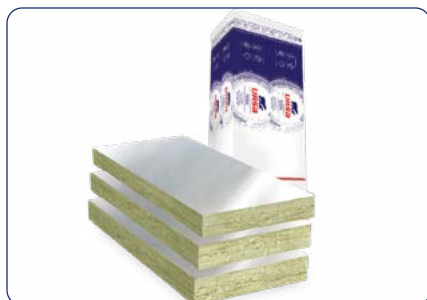

## Spouwmuren

- ✓ De aluminiumfolie heeft door de reflecterende werking een maximale bijdrage in thermische isolatie bij een niet geventileerde luchtspouw van minimaal 20mm.
- ✓ Goede aansluiting tegen de draagmuur en van de platen onderling. Aftapen van de naden is niet nodig.
- ✓ Waterafstotende en dampopen aluminiumfolie.

## R-WAARDE EN VERPAKKING

R-waarde m <sup>2</sup> K/W	Dikte mm	Lengte mm	Breedte mm	Platen/ pak	m <sup>2</sup> / pak	Pakken/ pallet	m <sup>2</sup> / pallet	Log.	Artikel nummer
4,05 - 4,62*	131	1.350	600	5	4,05	16	64,80	D	2143714
4,30 - 4,87*	138	1.350	600	5	4,05	16	64,80	D	2143746
4,65 - 5,22*	150	1.350	600	4	3,24	16	51,84	D	2142373

D=leveringstermijn op aanvraag

\*Rm = Rd-waarde + Rspouw (0,57 m<sup>2</sup>K/W) voor niet-geventileerde luchtspouw ≥ 20 mm met Reflectiefolie

## TECHNISCHE INFO

### Verplichte productkenmerken

- Warmtegeleidingscoëfficiënt ( $\lambda_p$ ) 0,032 W/m.K
- Brandklasse (EUROKLASSE) A1
- Diktetolerantie T3

### Specifieke productkenmerken

- Waterdampdoorlatendheid 1 MU
- Wateropname bij kortstondige onderdompeling (WS) < 1,0 kg/m<sup>2</sup>
- Wateropname bij langdurige onderdompeling (WL) < 3,0 kg/m<sup>2</sup>
- Akoestische kenmerken (luchtstromingsweerstand AFR) ≥ 10 kPa.s/m<sup>2</sup>

### Andere kenmerken

- Volumieke massa in (kg/m<sup>3</sup>) 30 < p < 35