


Technische gegevens DELTA®-NEO VENT PLUS

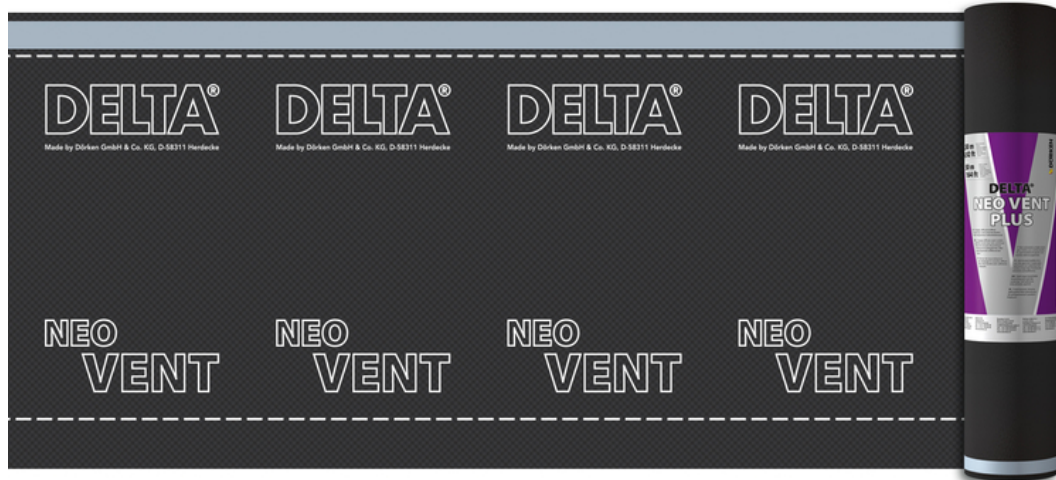

Toepassing: Universeel toepasbaar als waterdichte, dampopen onderdak-en gevelfolie. Verwerking rechtstreeks op dakbeschot, rechtstreeks op isolatie of vrijdragend. Als wandfolie alleen toepasbaar achter gevel met gesloten voegen.

Materiaal: 3-laags spinvliesmembraan, bestaande uit een polypropyleen film tussen 2 geotextielen uit polypropyleen (BiCo-technologie)

Verwerkingstemperatuur: +5°C tot + 40°C

Voorlopige bevestiging: roestvrije nieten of verzinkte nagels met brede kop.

Treksterkte (EN 12311-1): ong. 270/220 N/5 cm

Waterdampdoorlaatbaarheid Sd/μd (EN 1931): ong. 0,02 m

Waterdichtheid (EN 13859-1+2): dicht, klasse W 1

λ-waarde: 0,17 W/m.K

Brandklasse (EN 13501-1): E

Temperatuurbestendigheid: -40°C tot +100°C (*)

Gewicht: ong. 135 g/m²

Rolafmetingen: 1,50 m x 50 m

Rolgewicht: ong. 10 kg

Verpakking: 25 rollen/europallet

Toebehoren: DELTA®-THAN, DELTA®-MULTI-BAND 60/100, DELTA®-FLEXX-BAND, DELTA®-SB 40/60.

Versie: 04/2017

(*: 100°C tijdens maximaal 8 uren per dag)