

# SF60

Hoogst presterende multifolie  
Dampdicht in daken, wanden en vloeren

GETEST VOLGENS GELDENDE  
NEN NORMEN , ISSO EN  
DIBT GECERTIFICEERD

RC WAARDE TOT 5.11  
MOGELIJK  
IN COMBINATIE MET 20MM  
LUCHTSPOLVWEN


IDEAAL VOOR NIEUWBOUW  
OF RENOVATIE

PLAT DAK  
**R4.65**

MUUR EN HELLEND DAK  
**R5.11**

VLOER  
**R6.48**

## TOEPASSINGEN

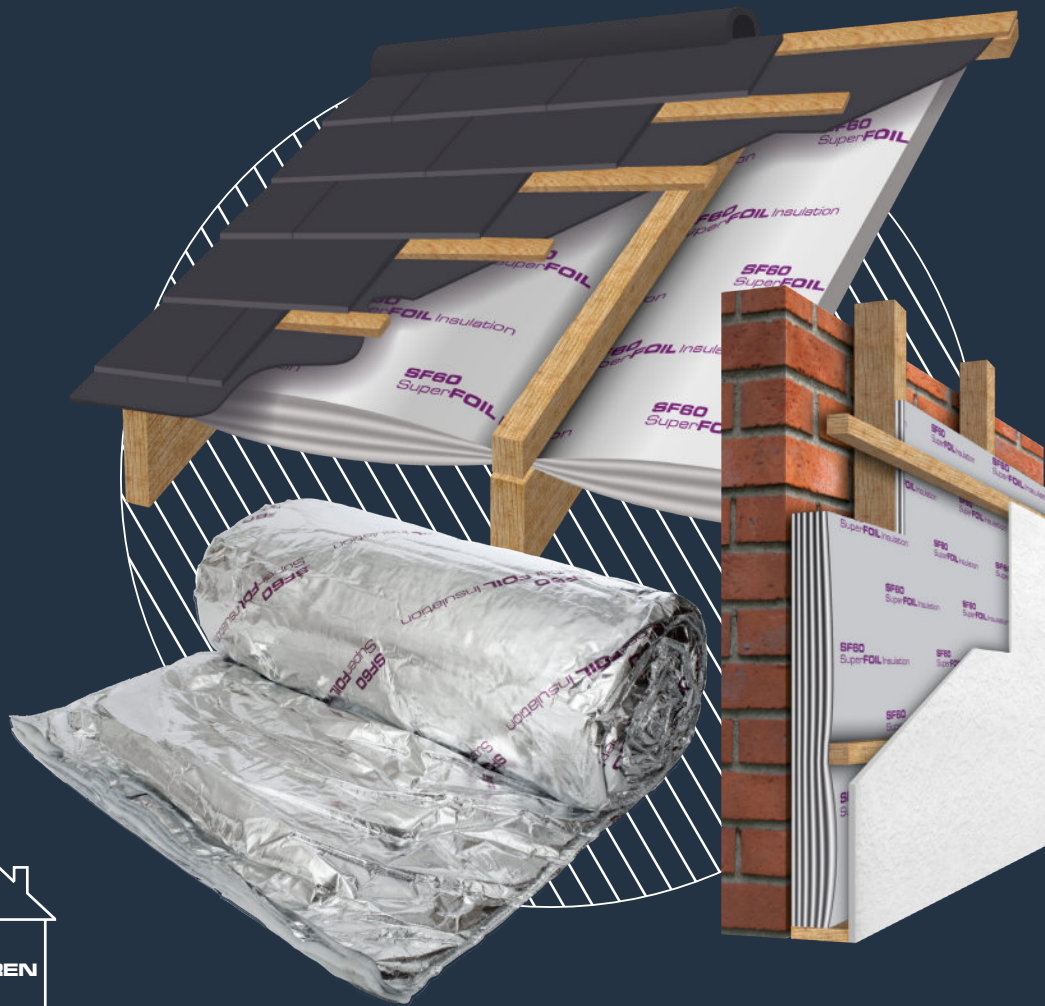

Super**FOIL**.co.uk

QUALITYSYSTEM  
MANUFACTURED TO:  
ISO 9001:2015

# Dampdichte reflecterende thermische isolatie Voor daken, wanden en vloeren

## KEY FEATURES

- SF60 is volgens in Nederland geaccepteerde ISO 8301 norm getest in Engeland
- Rc is 5.11 in muren en schuine daken met 20mm spouw aan beide zijden.
- Gebruikt Dupont ultra efficiënt nano coating technology voor optimale performance.
- SF60 SuperFOIL houdt warmte binnen in de winter en reflecteert de hitte naar buiten in de zomer.
- 'DUET' Installatie – Een dubbele laag of in combinatie met andere SuperFOIL isolatie is mogelijk
- 'COMBI' Installatie – gebruik met ander eventueel oudere isolatiematerialen is mogelijk om aan huidige eisen te voldoen
- SF60 SuperFOIL is ideaal voor gebruik in nieuwbouw en renovatie projecten.
- Hoogwaardige isolatie, minimaal ruimteverlies en constructie aanpassing. Niet irriterend of vochtgevoelig.
- Gemakkelijk te verwerken met minimaal afval. Bestaat uit 40% gerecycledmateriaal bespaart CO2 door compact transport en opslag . 1980m2 per trailer!



## TECHNICAL

PRODUCT DIMENSIONS	
Dikte	115mm
Lengte	8m
Breedte	1.5m
Oppervlakte	12sqm
Gewicht	17.75kg

Sizes / Figures are approximate & Subject to change without notice, tolerance +/- 5%

ADDITIONAL INFO	
Dampwerendheid	1200MNs/g
Waterdichtheid	W1
Verwerkbaar tot	-40c
Treksterkte in lengte	635 N/50mm
Treksterkte in breedte	580 N/50mm

THERMAL PERFORMANCE	
Core	3.69 Rd Value 115mm
Plat dak (inc. air spaces)	4.65 Rd Value 155mm
Wand en Schuin dak (inc. air spaces)	5.11 Rd Value 155mm
Vloer (inc. air spaces)	6.48 Rd Value 275mm
Emittance	0.03

FIRE PERFORMANCE	
Reaction to Fire (Euroclass)	Class E (behind plasterboard)

Importeur en groothandel voor Nederland en België  
VoRa Trading B.V.  
[www.SuperFOIL.nl](http://www.SuperFOIL.nl) / [info@isolatiefolie.nl](mailto:info@isolatiefolie.nl)  
026 379 2830



**SUPERFOIL**  
HOOGWAARDIGE ISOLATIEFOLIE